



ARKATEXTIL

INTELIGENCIA Y CALIDAD
EN TUS MANOS



ARKATEXTIL

Arkatextil nace en el 2017 debido a la necesidad del mercado de tejidos de alta calidad y agregados de nanotecnologías con garantías reales.

www.arkatextil.com



QUIENES SOMOS

Somos fabricantes nacionales de tejidos planos, utilizando las mejores materias primas y procesos innovadores. Avalados por organismos especializados a nivel local como internacional.

MISIÓN

Somos una empresa textil fabricante de telas innovadoras de alta calidad. Contamos con un equipo humano especializado y comprometido con los valores de la empresa, promoviendo la excelencia y la vocación de servicio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

VISIÓN

Ser una empresa con liderazgo textil a nivel nacional, reconocida por su capacidad de innovación en telas inteligentes con los más altos estándares de calidad y servicio.

VALORES CORPORATIVOS

- Excelencia
- Garantía
- Respeto al cliente
- Responsabilidad social



ARKATEXTIL

INTELIGENCIA Y CALIDAD
EN TUS MANOS

ESCOLAR



Tenemos experiencia en la fabricación de telas para la confección de uniformes escolares, porque la mejor forma de estudiar es teniendo prendas de alta calidad cómodas, duraderas, versátiles y con variedad de colores.

MEILI

FICHA TÉCNICA


NOMBRE DE TEJIDO:	MEILI
COMPOSICIÓN:	PES/CO 65/35% ALGODÓN CARDADO
COLOR:	BLANCO
TIPO DE TEJIDO	TAFETAN

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	117	± 5%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		cm	153	±1CM
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp	33.82.89t/pulg	
		trama	tpp	25.11t/pulg	
TITULO DE HILOS		urdimbre	Ne	41	
		trama	Ne	48	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995	% Largo		máx. ±3%	
		% Ancho		máx. ±3%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE CMC	máx 1,5	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (1A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	5	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	5	
		Cambio Color	Escala de grises	4 mín.	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	5	
		En húmedo	Escala de grises	5	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	3 mínimo	
		Cambio de color	Escala de grises	3 mínimo	
SOLIDEZ A LA LUZ	ISO 105 A02		Escala de grises	5	
RESISTENCIA AL PILLING	ASTM D3512-96	Derecho		4-5	

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA		
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL		
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA		
EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTENGAN EXCESO DE CLORO		
SECAR A CUERDA		

MEILI

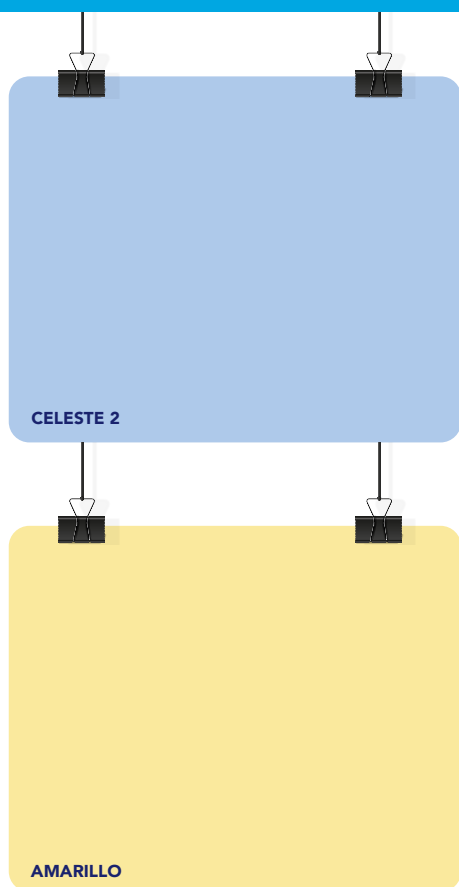

Ideal para camisas y blusas escolares. Por su composición y construcción hace que sea una tela resistente y durable, ideal para las exigentes actividades escolares.




MEILI:

- 65/35 Poliéster algodón cardado
- Ancho 1.50 mts
- Peso: 117 gr/m²

Camisas, Blusas

MEILI

COLORES:



CIELO
15-3909



NEBLINA



PALO DE ROSA
14-3204




ROSADO




ROSADO ESPECIAL
14-1808



AMARILLO



BEIGE
11-0605



HABANO
14-0708



DURAZNO
FUERTE




MAIZ
13-0932



LILA
15-3620



LILA BAJITO
14-3612



LILA CLARO
13-3805



PLOMO RATÓN
16-3850



PLOMO MILITAR
17-0000



VINO



AZUL MARINO
19-3815



NEGRO
19-3909



ROYAL



SALMON



KAKY
17-1022



AZUL MARINO
CLARO



AZUL ELÉCTRICO



AZUL INDIGO



AZUL SOMBRA



VERDE QUIRÚRGICO



VERDE MAR



VERDE BOTELLA



CEMENTO NEW
15-5207



AZUL MARINO
ESPECIAL



ALONDRA
ESPECIAL



KAKI ESPECIAL



CELESTE
UNIFORME




AZUL PACÍFICO



COLORES
REFERENCIALES

SKOLE

Perfecta para mandiles escolares; es una tela resistente a las exigentes condiciones de uso, fácil planchado, buena caída y forma.

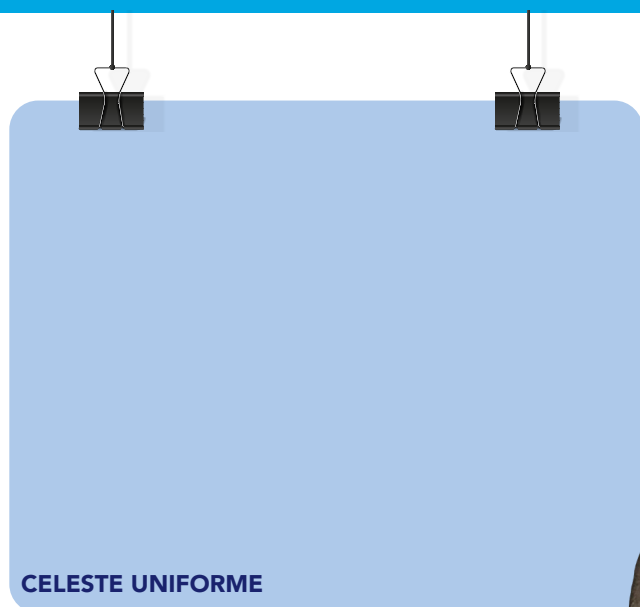

Camisas, Blusas y Mandiles

SKOLE:

- 90/10 poliéster-algodón
- Peso: 110 gr/m²
- Ancho 1.50 mt

SKOLE

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE TEJIDO:	SKOLE
COMPOSICIÓN:	PES/CO 90/10%
COLOR:	BLANCO

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	110	± 5%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		cm	150	±1CM
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp		
		trama	tpp		
TITULO DE HILOS		urdimbre	Ne		
		trama	Ne		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995	% Largo		máx. ±1%	
		% Ancho		máx. ±1%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE CMC	máx 1	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (1A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	4.5-5	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	4.5-5	
		Cambio Color	Escala de grises	4.5-5	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	4.5-5	
		En húmedo	Escala de grises	4.5-5	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	4.5-5	
		Cambio de color	Escala de grises	4.5-5	
SOLIDEZ A LA LUZ	ISO 105 A02		Escala de grises	5	
RESISTENCIA AL PILLING	ASTM D3512-96	Derecho		4-5	

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA	
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL	
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA	
EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTENGAN EXCESO DE CLORO Y NO DEJAR EN REMOJO	
SECAR A CUERDA	



CORPORATIVO

Sabemos que el trabajo diario está sujeto a muchas condiciones ambientales que pueden generar cambios fisiológicos perjudicando nuestra eficiencia laboral.

Por esta razón nuestras telas están fabricadas con tecnología innovadora que le permite dar mayor comodidad y confort.

Adicional a la gran variedad de colores que poseemos y que podemos desarrollar con una reproductividad de tonos en un tiempo indefinido.



VERSACE

Tela Versace es una tela poliéster - algodón peinado y chamuscado; propiedades que brindan una mejor textura evitan el apareamiento de motas con el uso, además de tener un mejor tacto, que junto con los acabados de Climate que es la capacidad de absorber la humedad y expulsarla rápidamente haciéndola super fresca a la tela y con el Antibacterial que elimina las bacterias que producen mal olor. Confieren a la tela una sensación de seguridad y confort.

Acabados Inteligentes

Blusas y camisas ejecutivas, operativos, empresas de seguridad.

Versace:

- 65/35 poliéster-algodón peinado
- Peso: 122 gr/m²
- Ancho: 1.50m
- Climate
- Umbrella
- Antibacterial
- Speed (secado rápido)
- Easy Iron (fácil planchado)



VERSACE

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE TEJIDO:	VERSACE
COMPOSICIÓN:	PES/CO 65/35% ALGODÓN PEINADO
COLOR:	BLANCO
TIPO DE TEJIDO	TAFETAN

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	122	± 5%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		cm	153	±3CM
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp	32.82t/pulg	
		trama	tpp	23.72t/pulg	
TITULO DE HILOS		urdimbre	Ne	42	
		trama	Ne	44	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995		% Largo	máx. ±2%	
			% Ancho	máx. ±2%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE	máx 1	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (3A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	5	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	5	
		Cambio Color	Escala de grises	5	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	5	
		En húmedo	Escala de grises	5	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	3-4	
		Cambio de color	Escala de grises	3-4	
SOLIDEZ A LA LUZ(40 HORAS MINIMO)	AATCC16		Escala de grises	4	
RESISTENCIA AL PILLING	ASTM D3512-96	Derecho		4-5	

TECNOLOGÍAS

EFICACIA ANTIBACTERIAL	AATCC100	% SOBREVIVENCIA	%	<1	±40 LAVADAS
UMBRELLA (FILTRO UV)	AATCC-183	50+	UPF		
CLIMATE (HIDROFILIDAD)	AATCC 79			MUY BUENA	±40 LAVADAS

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA		
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL		
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA NO MAYOR A 110°C		
EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTENGAN EXCESO DE CLORO		
SECAR A CUERDA Y A LA SOMBRA		

VERSACE

COLORES:



BLANCO OPTICO
11-061



BLANCO ESPECIAL



CELESTE BAJITO
15-3915




CELESTE 2
15-3920




CIELO
15-3909




NEBLINA



BEIGE NEW



HABANO
14-0708



DURAZNO FUERTE



ROSADO ESPECIAL




LILA CLARO
13-3805



LILA BAJITO
14-3612



LILA
15-3620




PLOMO PLATA
16-3907



PLOMO RATÓN



KAKY



KAKY ESPECIAL



ALONDRA ESPECIAL
16-1315



AZUL MARINO
CLARO



AZUL ELÉCTRICO



AZUL PIEDRA



ELÉCTRICO
JASPEADO



VINO



NEGRO
19-3909



AZUL MARINO
ESPECIAL 19-3815



ROYAL



AMARILLO



AZUL PACÍFICO
16-4529



CELESTE NEW
16-4032



AZUL MEDIEVAL



MERLOT



GRIS JASPEADO



MAÍZ




SALMON



PALO DE ROSA



VERDE LIMÓN



ROJO SANGRE



CELESTE



PLOMO ESPECIAL



ROSADO



PLOMO FAME



MÁS COLORES
BAJO PEDIDO



VERSACE PLUS

Tela Versace Plus optima para el segmento operativo, con acabados especiales como resistencia al agua clorada.


Antibacterial para eliminar las bacterias que producen mal olor provocado por la transpiración; repelencia a los fluidos y manchas accidentales; muy buena solidez a la luz para quienes realizan el trabajo de campo.

Ideal para camisas y blusas de trabajo en campo y al interperie donde las condiciones son muy exigentes.


COLORES:



Plomo oscuro



Blanco



Negro



Azul Eléctrico



Rojo



Azul Marino

COLORES BAJO PEDIDO • COLORES REFERENCIALES

Vesace Plus:

- 65/35 Poliéster-algodón peinado
- Peso: 122 gr/m²
- Ancho: 1.50m
- Repellent
- Umbrella
- Antibacterial
- Speed (secado rápido)
- Easy Iron (fácil planchado)



Camisas y blusas operativos

VERSACE PLUS

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE TEJIDO:	VERSACE PLUS
COMPOSICIÓN:	PES/CO 65/35% ALGODÓN PEINADO
COLOR:	OSCUROS
TIPO DE TEJIDO	TAFETAN

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	122	± 5%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		cm	153	±1CM
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp	32.82t/pulg	
		trama	tpp	23.72t/pulg	
TITULO DE HILOS		urdimbre	Ne	42	
		trama	Ne	44	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995		% Largo	máx. ±3%	
			% Ancho	máx. ±3%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE CMC	máx 1,5	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (1A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	4	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	4	
		Cambio Color	Escala de grises	4	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	4-5	
		En húmedo	Escala de grises	3-4	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	3-4	
		Cambio de color	Escala de grises	3-4	
SOLIDEZ A LA LUZ(40 HORAS MINIMO)	AATCC16		Escala de grises	4	
SOLIDEZ A LOS LAVADOS CON AGUA CLORADA	ISO 105 E03	AGUA CLORADA EN PISCINA	ESCALA DE GRISES	4	
RESISTENCIA AL PILLING	ASTM D3512-96	Derecho		5	

TECNOLOGÍAS

EFICACIA ANTIBACTERIAL	AATCC100	% SOBREVIVENCIA	%	<1	±40 LAVADAS
UMBRELLA (FILTRO UV)	AATCC-183	50+	UPF		
REPELENCIA AL AGUA MINIMO	AATCC22		%	90 ISO 4	±40 LAVADAS

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA		
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL		
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA		
SECAR A CUERDA		

SAFARI

Tela Safari orientada al grupo operativo dedicado al trabajo continuo en las empresas por lo cual requieren utilizar prendas elaboradas con telas de calidad, resistentes y confortables ya que contiene una barrera protectora que evita el ingreso de bacterias.



Verde Oliva



Negro



Azul Capitan



Safari:

- 65/35 Poliéster-algodón peinado
- Peso: 140 gr/m²
- Ancho: 1.50m
- Climate
- Umbrella
- Antibacterial
- Speed (secado rápido)
- Easy Iron (fácil planchado)

Usos: Camisas y Blusas operativas

SAFARI

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE TEJIDO:	ZAFARI
COMPOSICIÓN:	PES/CO 65/35% ALGODÓN PEINADO
COLOR:	CLAROS
TIPO DE TEJIDO	TAFETAN

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	140	± 5%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		cm	153	±3CM
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp		
		trama	tpp		
TITULO DE HILOS		urdimbre	Ne		
		trama	Ne		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995		% Largo	máx. ±3%	
			% Ancho	máx. ±3%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE CMC	máx 1,5	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (1A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	5	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	5	
		Cambio Color	Escala de grises	4-5	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	5	
		En húmedo	Escala de grises	5	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	3-4	
		Cambio de color	Escala de grises	3-4	
SOLIDEZ A LA LUZ	ISO 105 A02		Escala de grises	4	
RESISTENCIA AL PILLING	ASTM D3512-96	Derecho		5	

TECNOLOGÍAS


EFICACIA ANTIBACTERIAL	AATCC100	% SOBREVIVENCIA	%	<1	±40 LAVADAS
UMBRELLA (FILTRO UV)	AATCC-183	50+	UPF		
CLIMATE (HIDROFILIDAD)	AATCC 197-2013			5	±40 LAVADAS

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA		
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL		
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA		
EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTENGAN EXCESO DE CLORO Y NO DEJAR EN REMOJO		
SECAR A CUERDA		

AGATA

Tela Ágata pensando en las múltiples acciones que se realiza constantemente, este tipo de tela se la utiliza para la confección de blusas y camisas ejecutivas, adecuadas para el uso casual y de trabajo; confortable para cada actividad por su spandex permite mayor agilidad.



Blanco
11-4001



Verde Cypres
18-0420



Cyty Grey
19-0203




Alpine
Tundra



Fossil
15-4502



Azul marino
media noche



Negro



Agua marina
7957-2



Azul porcelana
7957-6

Agata:

- 92/8 microfibra de poliéster - elastano
- Peso: 134 gr/m²
- Ancho: 1.60 m
- Climate
- Antibacterial - Antiestático
- Umbrella
- Speed (secado rápido)
- Easy Iron (fácil planchado)



Usos: Camisas y Blusas operativas

AGATA

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN:	PES/EA. 92%/8%
COLOR:	OSCUROS

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	134	± 5%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		cm	153	±3CM
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp	MICRO FIBRA	
		trama	tpp	MICRO FIBRA	
TITULO DE HILOS		urdimbre	DENIER	75F108	
		trama	DENIER	75F108	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995	% Largo		máx. ±2%	
		% Ancho		máx. ±2%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE CMC	máx 1	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (1A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	4-4.5	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	4-4.5	
		Cambio Color	Escala de grises	4-4.5	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	4-4.5	
		En húmedo	Escala de grises	4-4.5	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	4-4.5	
		Cambio de color	Escala de grises	4-4.5	
SOLIDEZ A LA LUZ	ISO 105 A02		Escala de grises	4-4.5	

TECNOLOGIAS

UMBRELLA (FILTRO UV)	AATCC-183	50+	UPF		±40 LAVADAS
CLIMATE (HIDROFILIDAD)	AATCC 197-2013			5	±40 LAVADAS
EFICACIA ANTIBACTERIAL	AATCC 100	% SOBREVIVENCIA		< 1%	± 50 LAVADAS

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA		
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL		
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA		
EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTENGAN EXCESO DE CLORO Y NO DEJAR EN REMOJO		
SECAR A CUERDA		

CAMBRIDGE

Tela Cambridge:


El tejido tipo Oxford con stretch, ideal para camisas y blusas institucionales y casuales, brindando frescura, comodidad, elegancia y resistencia para quien lo utiliza. Además de tener una excelente absorción y transpirabilidad debido a sus componentes de nanotecnología.




Blanco



Celeste
Bajito



Celeste
Fuerte



Azul
Eléctrico




Gris Plata



Verde



Rojo



Negro



Vino



Habano



Maíz



Cambridge:

- 42/50/08 PES / CO / ELAS
- Peso: 175 gr/m²
- Ancho: 1.60 mts
- Dryfet
- Antibacterial
- Filtro UV

Usos: Camisas y blusas casuales y ejecutivas.

CAMBRIDGE

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE TEJIDO:	CAMBRIDGE
COMPOSICIÓN:	PES/CO/ELAS 42/50/8
COLOR:	CLAROS
TIPO DE TEJIDO	PLANO TINTURADO UNA FIBRA

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	175	± 3%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		cm	160	± 2%
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp	N/D	
		trama	tpp	N/D	
TITULO DE HILOS		urdimbre	Ne	N/D	
		trama	Ne	N/D	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995		% Largo	máx. ±1%	
			% Ancho	máx. ±1%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE CMC	máx 1,5	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (1A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	4	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	4	
		Cambio Color	Escala de grises	4-5	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	5	
		En húmedo	Escala de grises	5	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	3-4	
		Cambio de color	Escala de grises	3-4	
SOLIDEZ A LA LUZ	ISO 105 A02		Escala de grises	4	
RESISTENCIA AL PILLING	ASTM D3512-96	Derecho		4	

TECNOLOGÍAS


CLIMATE (HIDROFILIDAD)	AATCC 79			MUY BUENA	±40 LAVADAS
EFICACIA ANTIBACTERIAL	AATCC100	% SOBREVIVENCIA	%	<1	±40 LAVADAS
UMBRELLA (FILTRO UV)	AATCC-183	50+	UPF		

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA		
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL		
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA		
EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTENGAN EXCESO DE CLORO Y NO DEJAR EN REMOJO		
SECAR A CUERDA		

LIBERSTRECH

Tela Liberstrech ideal para la confección de pantalones, faldas y chaquetas institucionales, casuales y moda. Por su construcción en el tejido es resistente y cómodo, además, el stretch le permite una mayor flexibilidad en el movimiento durante la jornada laboral.



Blanco



Naranja



Azul Indigo



Azul Marino

Azul Marino
Media NocheRojo
Inteligente

Negro

Platino
Jaspeado

Liberstrech:

- 92/8 Microfibra pes - Elastano
- Peso: 200 gr/m² ± 2%
- Ancho: 1.60 m
- Rendimiento: 3.60m/kg ± 2%
- Resistente al Pilling
- Antiestático

Usos: Pantalones, faldas y chaquetas ejecutivas

LIBERSTRECH

FICHA TÉCNICA

NOMBRE	LIBER STRECH SARGA
COMPOSICIÓN:	92/8 POLIESTER-ELASTANO
TEJIDO	SARGA

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	200	± 2%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		cm	1,61	±1CM
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp		
		trama	tpp		
TITULO DE HILOS		urdimbre	Ne		
		trama	Ne		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995		% Largo	máx. ±1%	
			% Ancho	máx. ±1%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE CMC	máx 1	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (1A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	3.5-4	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	3.5-4	
		Cambio Color	Escala de grises	4	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	4	
		En húmedo	Escala de grises	4	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	4	
		Cambio de color	Escala de grises	4	
SOLIDEZ A LA LUZ	ISO 105 A02		Escala de grises	4	
RESISTENCIA AL PILLING	ASTM D3512-96	Derecho			

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA		
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL		
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA		
EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTENGAN EXCESO DE CLORO Y NO DEJAR EN REMOJO		
SECAR A CUERDA		

SALUD



Desde siempre la salud ha sido un elemento social importante, y más aún en estos tiempos.

Por esta razón necesitamos telas especiales que protejan de la mejor manera a todas aquellas personas involucradas en este campo.

Arkatextil consecuente a esto ha desarrollado telas especiales en su construcción de alta densidad, que junto a la nanotecnología satisface estas necesidades.

• MEDIC • ACTIVE • PASTEUR • SKOLE ANTIFLUIDOS

MEDIC

Ideal para el segmento hospitalario a excepción de quirófano, posee una característica fundamental que es la densidad en el tejido que hace que se compacte formando una barrera contra el paso de partículas que junto con los acabados de repelencia de fluidos y antibacterial le convierten a la tela en una primera barrera protectora cómoda y respirable que produce una sensación de comodidad.



Medic:

- 65/35 Poliéster-algodón peinado
- Peso: 140 gr/m²
- Ancho: 1.50m
- Umbrella
- Antibacterial
- Antifluído
- Speed (secado rápido)
- Easy Iron (fácil planchado)

Usos: Ternos Médicos

COLORES:

MEDIC



BLANCO



CELESTE



AZUL NORDICO
17-4433



PLOMO
16-3850



PLOMO OSCURO
19-3905



VERDE MAR
19-4524



ROJO
19-1757



NARANJA
16-1350



AZUL PETRÓLEO
19-4125



TURQUEZA FUERTE
18-4612



AZUL INDIGO
19-4028



AZUL ELÉCTRICO
18-4029



AZUL SOMBRA
19-3933



AZUL MARINO
CLARO



AZUL MARINO
OSCURO



NEGRO
19-3909



VERDE QUIRURGICO
18-5338



UVA



VINO
19-1726



ROYAL
16-4030



HABANO



AZUL ELÉCTRICO
NEW



VERDE BOTELLA
NEW



UVA REAL



AMARILLO BANDERA
7880-2



AZUL ALPINO
7880-8



+ COLORES
BAJO PEDIDO



COLORES
REFERENCIALES

MEDIC

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE TEJIDO:	MEDIC
COMPOSICIÓN:	PES/CO 65/35% ALGODÓN PEINADO
COLOR:	CLAROS
TIPO DE TEJIDO	TAFETAN

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	140	± 5%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		cm	153	±3CM
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp		
		trama	tpp		
TITULO DE HILOS		urdimbre	Ne		
		trama	Ne		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995		% Largo	máx. ±3%	
			% Ancho	máx. ±3%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE CMC	máx 1,5	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (1A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	5	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	5	
		Cambio Color	Escala de grises	4-5	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	5	
		En húmedo	Escala de grises	5	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	3-4	
		Cambio de color	Escala de grises	3-4	
SOLIDEZ A LA LUZ	ISO 105 A02		Escala de grises	4	
RESISTENCIA AL PILLING	ASTM D3512-96	Derecho		5	

TECNOLOGÍAS

EFICACIA ANTIBACTERIAL	AATCC100	% SOBREVIVENCIA	%	<1	±40 LAVADAS
UMBRELLA (FILTRO UV)	AATCC-183	50+	UPF		
REPELENCIA AL AGUA MINIMO	AATCC22		%	90 ISO 4	±40 LAVADAS

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA		
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL		
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA		
EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTENGAN EXCESO DE CLORO Y NO DEJAR EN REMOJO		
SECAR A CUERDA		

ACTIVE

**Active:**

- 92/8 de microfibra de poliéster - elastano
- Peso: 140 gr/m²
- Ancho: 1.60m
- Antibacterial
- Antifluído
- Umbrella
- Antiestático


Usos: Ternos Médicos

ACTIVE

Una de las mejores opciones para la línea de salud, esta tela brinda confort por su construcción en el tejido además de contar con acabados inteligentes como es Umbrella que es el filtro UV y el Antibacterial necesarios para el trabajo diario.



COLORES:



BLANCO
ÓPTICO




TURQUEZA
14-4615



AZUL INDIGO
19-4128



AZUL MARINO
19-3812



NEGRO
19-4008



VERDE MAR
19-4335



VINO
19-1627



LILA
15-3716



FUXIA
18-1951



AZUL ELÉCTRICO
17-1663



PLOMO OSCURO PN
19-3901



AZUL CAPITAN



CIAN



CHERRY



MORADO



AZUL MARINO
CLARO



+ COLORES
BAJO PEDIDO



COLORES
REFERENCIALES

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE TEJIDO:	ACTIVE
COMPOSICIÓN:	PES/EA. 92%/8%
COLOR:	COLORES OSCUROS

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	140	± 2%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		M	160	±3CM
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp		
		trama	tpp		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995		% Largo	máx. ±2%	
			% Ancho	máx. ±2%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE CMC	máx 1	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (1A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	4	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	4	
		Cambio Color	Escala de grises	4	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	4	
		En húmedo	Escala de grises	4	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	4	
		Cambio de color	Escala de grises	4	
SOLIDEZ A LA LUZ	AATCC16	40h	Escala de grises	4	

TECNOLOGÍAS

REPELENCIA DE FLUIDOS	AATCC 22	REPELENCIA	95 (ISO 5)	± 50 LAVADAS	±50 LAVADAS
UMBRELLA (FILTRO UV)	AATCC-183	50+	UPF		
EFICACIA ANTI BACTERIAL	AATCC 100	% SOBREVIVENCIA	< 1%	± 50 LAVADAS	±50 LAVADAS

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA		
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL		
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA		
EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTENGAN EXCESO DE CLORO Y NO DEJAR EN REMOJO		
SECAR A CUERDA		

PASTEUR

Inspirada en la comodidad y protección del personal de salud que se encuentran en contacto directo con microorganismos. Pasteur es repelente a fluidos, Antibacterial para evitar el mal olor producido por la transpiración y resistente a lavados con agua clorada.



VERDE
QUIRÚRGICO



VINO



AZUL ELÉCTRICO



ROYAL



AZUL NORDICO



VERDE BOTELLA



Pasteur:

- 65/35 Poliéster-algodón peinado
- Peso: 122 gr/m²
- Ancho: 1.50m
- Repellent
- Umbrella
- Antibacterial
- Resistente a lavados con agua clorada
- Speed (secado rápido)
- Easy Iron (fácil planchado)

**Usos: Ternos médicos
livianos**

PASTEUR

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE TEJIDO:	PASTEUR
COMPOSICIÓN:	PES/CO 65/35% ALGODÓN PEINADO
COLOR:	OSCUROS
TIPO DE TEJIDO	TAFETAN

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	122	± 5%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		cm	150	±1CM
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp	32.82t/pulg	
		trama	tpp	23.72t/pulg	
TITULO DE HILOS		urdimbre	Ne	42	
		trama	Ne	44	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995	% Largo		máx. ±3%	
		% Ancho		máx. ±3%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE CMC	máx 1,5	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (1A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	4	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	4	
		Cambio Color	Escala de grises	4	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	4-5	
		En húmedo	Escala de grises	3-4	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	3-4	
		Cambio de color	Escala de grises	3-4	
SOLIDEZ A LA LUZ(40 HORAS MINIMO)	AATCC16		Escala de grises	4	
SOLIDEZ AL CLORO	ISO 105 E03	AGUA CLORADA EN PISCINA	ESCALA DE GRISES	4	
RESISTENCIA AL PILLING	ASTM D3512-96	Derecho		5	

TECNOLOGIAS

EFICACIA ANTIBACTERIAL	AATCC100	% SOBREVIVENCIA	%	<1	±40 LAVADAS
UMBRELLA (FILTRO UV)	AATCC-183	50+	UPF		
SOLIDEZ A LOS LAVADOS CON AGUA CLORADA	ISO 105 E03		ESCALA DE GRISES	4	
REPELENCIA AL AGUA MINIMO	AATCC22		%	90 ISO 4	±40 LAVADAS

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA		
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL		
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA		
SECAR A CUERDA		

SKOLE ANTIFLUIDOS

Ideal para sábanas hospitalarias; con acabados de repelencia de fluidos y Antibacterial, son ideales para la protección y cubiertas.



Skole Antifluidos:

- 90/10 poliéster-algodón
- Peso: 110 gr/m²
- Ancho: 1.50m
- Repellent
- Antibacterial
- Speed (secado rápido)
- Easy Iron (fácil planchado)

Usos:
Sábanas hospitalarias.

SKOLE ANTIFLUIDOS

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE TEJIDO:	SKOLE ANTIFLUIDOS
COMPOSICIÓN:	PES/CO 90/10%
COLOR:	BLANCO

CARACTERÍSTICA	NORMA	OBSERVACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
DENSIDAD	ASTM D3776-07		gr/m ²	117	± 5%
ANCHO UTIL	ASTM D3774-08		cm	150	±1CM
TORSION DE HILOS		urdimbre	tpp		
		trama	tpp		
TITULO DE HILOS		urdimbre	Ne		
		trama	Ne		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	AATCC 135 - 1995		% Largo	máx. ±1%	
			% Ancho	máx. ±1%	
TORQUE	AATCC 179-1996		%	máx. 1%	
DIFERENCIA DE COLOR	AATCC-1-2007		DE CMC	máx 1	
SOLIDEZ AL LAVADO	AATCC 61-2007 (1A)	Transferencia sobre Algodón	Escala de grises	4.5-5	
		Transferencia sobre Poliéster	Escala de grises	4.5-5	
		Cambio Color	Escala de grises	4.5-5	
SOLIDEZ AL FROTE	AATCC 8-1996	En seco	Escala de grises	4.5-5	
		En húmedo	Escala de grises	4.5-5	
SOLIDEZ AL SUDOR	AATCC 15-2007	Sol. Ácida	Escala de grises	4.5-5	
		Cambio de color	Escala de grises	4.5-5	
SOLIDEZ A LA LUZ	ISO 105 A02		Escala de grises	5	
RESISTENCIA AL PILLING	ASTM D3512-96	Derecho		4-5	

TECNOLOGIAS

EFICACIA ANTIBACTERIAL	AATCC100	% SOBREVIVENCIA	%	<1	±40 LAVADAS
REPELENCIA AL AGUA MINIMO	AATCC22		%	90 ISO 4	±40 LAVADAS

SUGERENCIAS DE LAVADO

LAVAR A MANO DE PREFERENCIA		
EN MAQUINA LAVAR EN CICLO NORMAL		
PLANCHAR A TEMPERATURA MODERADA		
EVITAR LAVAR CON DETERGENTES QUE CONTENGAN EXCESO DE CLORO Y NO DEJAR EN REMOJO		
SECAR A CUERDA		



ARKATEXTIL

INTELIGENCIA
Y
CALIDAD
EN TUS MANOS



Arkatextil.ec



@arkatextil



Arkatextil



www.arkatextil.com

📍 Av. Antonio José de Sucre S24-323 y La Maná.
☎ 2629 894 • 📞 097 933 5960 • ✉ ventas@arkatextil.com
Quito - Ecuador